

LAUNCH

STAZIONE AUTOMATICA MANUTENZIONE CAMBI AUTOMATICI CAT 501S



Ampio schermo a colori	SI
Programmi automatici in italiano	SI
Modifica automatica flusso	SI
Capacità serbatoi	20 lt
Bilance elettroniche	SI (2)
Manometri per operare su sistemi con pressioni di esercizio elevate (es. Audi)	200 PSI
Contenitore detergente "non svito"	SI
Stampante. Stampe specifiche (es. targa)	SI
Doppi filtri standard ed esterni per una facile ed economica manutenzione	SI
Due flussometri retro illuminati	SI
Sensore temperatura	SI
Selezione densità olio	SI
Sgocciolatoio raccordi	SI
Svuotamento automatico olio esausto	SI
Aggiornabile	SI
Ruote con pneumatici	SI
Alimentazione	220V



motorD.A.T.A. s.r.l.

DATI TECNICI

Alimentazione: AC 220V/50Hz AC

Potenza: 150W

Pressione: 0 – 200psi

Tubazioni olio : 2.5m

Tubazione scarico :1,5m

Serbatoi interni: 2x20LT

Tolleranza: +/- 80ml

Velocità flusso olio: 2L/Min

Rumorosità: <60db

Dimensioni: 50 X 67 X 106cm

Peso: 80Kg


Ampio assortimento di raccordi per veicoli Europa, Asia ed USA

Aggiornamento software da USB/COM

LAUNCH

CAT 501S : RACCORDI STANDARD

Valigia 1

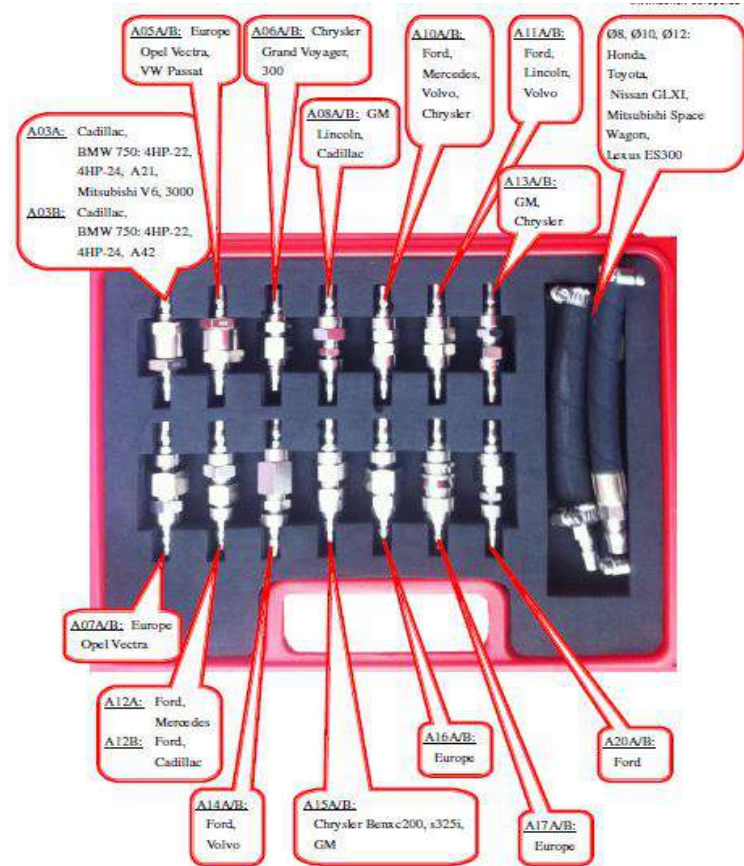

Valigia 2



1 pc. DSG: VAG, Audi, VW, Seat, Skoda

1 pc. AISIN: Peugeot, Renault, Citroen, Fiat, Opel, VAG

1 pc. Dodge Journey

1 pc. AISIN Adaptor

1 pc. Spacer

CAT Set I-II S (VAG, Mercedes, BMW) in 2 cassette

- 1 pc. Audi Q5/Q7
- 1 pc. BMW, Mercedes
- 1 pc. BMW,
- 1 pc. BMW, Mercedes
- 1 pc. BMW
- 1 pc. BMW, Mercedes
- 1 pc. BMW, Mercedes
- 1 pc. Mercedes 5 gear
- 1 pc. Mercedes A/B-Class, Hummer, Saab, Opel
- 1 pc. A04A/B: Mercedes
- 1 pc. Audi A4/A5



CAT Set III S (Fiat, Alfa Romeo, Volvo, Ford, Saab, Opel)

- 1 pc. A09B: Chrysler
- 2 pc. Fiat
- 2 pc. Alfa Romeo 159, Fiat Croma
- 1 pc. A50: GM, Buick, Chevrolet, Cadillac, Saab
- 1 pc. A09A: Europe
- 1 pc. Fiat Croma, Saab, Alfa Romeo 159
- 1 pc. Volvo
- 1 pc. A51: Ford, Lincoln, Mazda, Volvo
- 1 pc. Ø12: Universal

